



Silleta Universal EASY CLIP

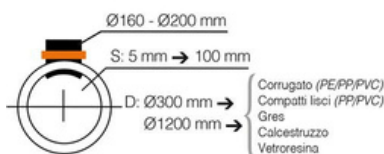

EASY CLIP Link
by **REDI**

Easy Clip LINK (DN 160)

Código	Equipo	H1 (mm)	Ø (mm)	TIPO
1G16L58	Lubricante Art.6741500 gr. 167	255	160	CSTB QB - MPA DIN EN 13598-1

Características

- Modelo **LINK** código **1G16L58** para todo tipo de tubería de GRAN diámetro (OD Ø500, 600 y 630 e ID Ø500).
- Clip para conexión en tubos corrugados, tubos compactos lisos, gres, hormigón, fibra de vidrio.
- Acoplamiento de salida Ø160 con campana y empaque.

Sector de uso

Easy Clip Es una silleta que permite la conexión de Ø160 a un conducto o derivación en instalaciones alcantarilladas y pluviales. El anclaje de esta conexión es mecánico, no requiere pegamento para su hermeticidad y es apta para instalaciones de colectores nuevos y colectores ya existentes.

Notas de instalación

- Cada silleta está empaquetada individualmente con etiqueta, lubricante, llave de apriete adecuada e instructivo de montaje.
- La perforación para su instalación debe hacerse con un sacabocados de 200mm de diámetro exterior, únicamente podrá dejar de juego 1mm para asegurar su hermeticidad. $H2 = H1 - S$ (el cálculo se estima al 1 cm más cercano a S = espesor del tubo en mm)
- La distancia entre silleta y silleta se recomienda de al menos 1 metro.
- La distancia de la campana del tubo a la silleta se recomienda de al menos 15 a 20 cm.

Oaliaxis

socio



Escanear para ver video
Instalación

ECSA INGENIERIA HIDRAULICA

AV. Revolución Mexicana #46, Fracc. San Miguel del Cortijo, Guadalupe, Zacatecas. C.P. 98615; Tel. 492 899 3893 ó 492 927 6050.
Correo: ventas2@ecsaingenieria.mx ó ingenieria@ecsaingenieria.com.mx

www.ecsaingenieria.mx