



Conexiones PVC Alcantarilladas serie Métrica



CARACTERÍSTICAS

● CAPACIDAD DE FLUJO

La conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica se conservan lisas en su interior tras años de servicio, por lo que no pierden capacidad de conducción.

● RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No son afectadas por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo.

● UNIÓN CON ANILLO HERMÉTICO

La unión con anillo de hule permiten un rápido ensamble y unión hermética. Su material elastomérico colocado en la campana (según conexión) en fábrica, provee un sellado hermético que protege la unión de: vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de las tuberías conectadas, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.

TUBERÍA

Certificada de conformidad con la Norma Oficial Mexicana:

NMX-E-215/2-CNCP-2012

ANILLOS

Manufacturada según las especificaciones de la Norma **NMX-T-021-SCFI-2014**



CONTROL DE CALIDAD

Probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA.

COLORES

● Color externo

● Color interno

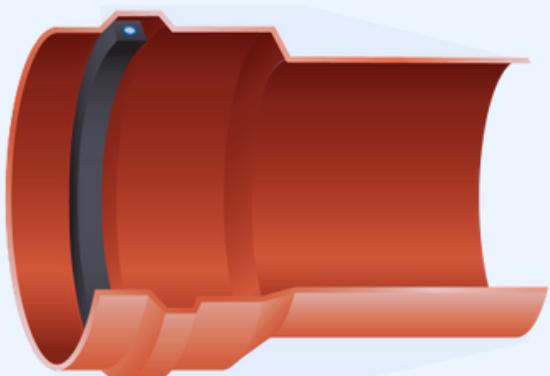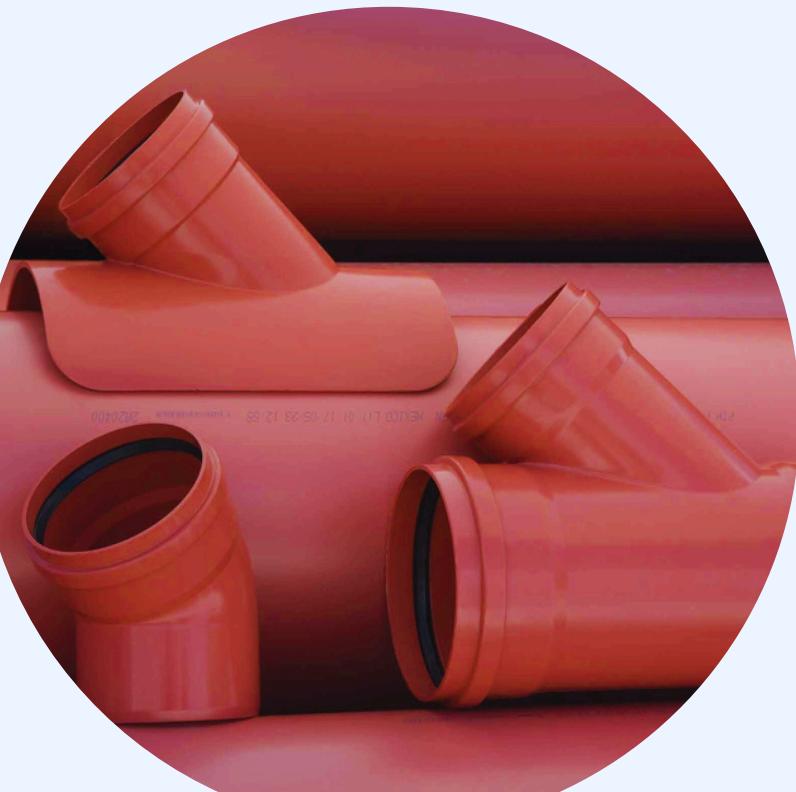

ECSA INGENIERIA HIDRAULICA 

AV. Revolución Mexicana #46, Fracc. San Miguel del Cortijo, Guadalupe, Zacatecas. C.P. 98615;
Tel. 492 899 3893 ó 492 927 6050. Correo: ventas2@ecsaingenieria.mx ó ingenieria@ecsaingenieria.com.mx

www.ecsaingenieria.mx



SILLETA

DIAMETRO	UNIDAD	TIPO
200 X 110	MM	ENSAMBLADA**
200 X 160	MM	INYECTADA*
250 x 160	MM	INYECTADA*
315 x 160	MM	INYECTADA*



YEE

DIAMETRO	UNIDAD	TIPO
110 X 110	MM	INYECTADA*
200 X 110	MM	INYECTADA*
160 x 160	MM	ENSAMBLADA**
315 x 160	MM	INYECTADA* S-16.5



TEE YEE

DIAMETRO	UNIDAD	TIPO
200 X 110	MM	INYECTADA*
200 X 160	MM	INYECTADA*
250 X 160	MM	INYECTADA*

***INYECTADA** = Una sola pieza de fábrica (sin uniones con pegamentos).

****ENSAMBLADA** = Armada de dos o más piezas y unidas con pegamento para conformar la pieza completa.



CODO 45°

DIAMETRO	UNIDAD	TIPO
110	MM	INYECTADA* (1 CAMP)
110	MM	INYECTADA* (2 CAMP)
160	MM	INYECTADA* (1 CAMP)



COPELE REPARACIÓN

DIAMETRO	UNIDAD	TIPO
110	MM	INYECTADA*
200	MM	INYECTADA*
160	MM	INYECTADA*
250	MM	INYECTADA* S-25

***INYECTADA** = Una sola pieza de fábrica (sin uniones con pegamentos).