



Bomba multietapas equipada monofásica doble voltaje, 15GPM, motor 3/4Hp y descarga 1"NPT



MODELO

SSXH15ME075E

CARACTERISTICA ESPECIAL


Equipada para sistemas de Presión, Eficiente y Silenciosa.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie

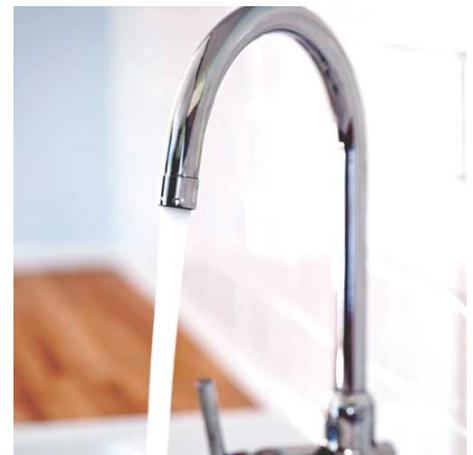

MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	0.75 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	110 - 220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	7.6 - 3.8 A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Milti Etapas
Flujo Optimo	60.00 LPM
Altura Optima	20.00 m
Numero de etapas	3 etapas
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero Inoxidable
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o Vitón®.
Temperatura Maxima del Agua	100 C
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> • Manómetro. • Switch de Presión. • Válvula tee.

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	44.00 X 34.00 X 34.00 cm
Garantía	1 año
Peso	14.00 kg

USOS

- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Pre-ensamblada y calibrada lista para instalarse.
- Ideal para presurizacion en casas de max 3 pisos de altura.


BENEFICIOS

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción 100% acero inoxidable.





Bomba multietapas equipada monofásica doble voltaje, 15GPM, motor 3/4Hp y descarga 1"NPT

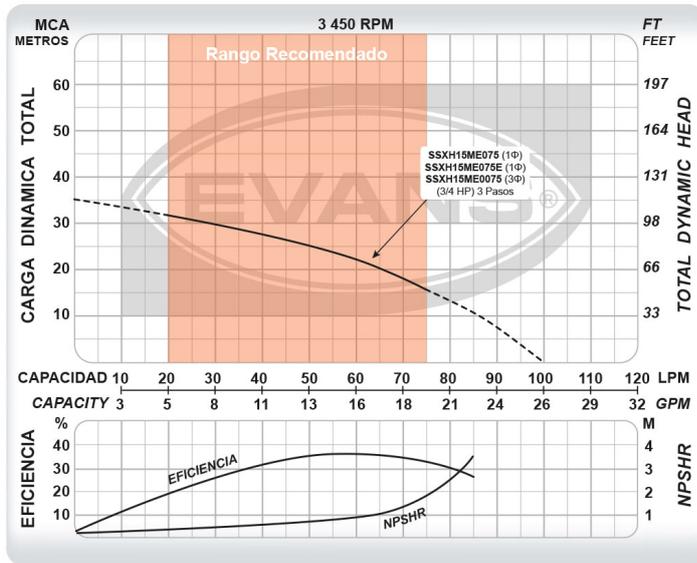

MODELO

SSXH15ME075E

CARACTERISTICA ESPECIAL

Equipada para sistemas de Presión, Eficiente y Silenciosa.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Pre-ensamblada y calibrada lista para instalarse.
- Ideal para presurización en casas de max 3 pisos de altura.

BENEFICIOS

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción 100% acero inoxidable.

